



PVC-Streifenvorhang Checkliste

PVC-Streifenvorhang

FAX: +49 (0) 8042 - 91 48 88

Firma:* _____
 Adresse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon:* _____
 Email: _____

Bearbeiter: _____
 Liefertermin: _____
 Bauvorhaben: _____
 Planposition: _____
 Anfrage Auftrag

Ausführung


Montage: vor Sturz unter SturzStreifenbreite: 2x200 mm 3x300 mm 4x400 mm

Qualität: Typ1 (-15 °C bis +50 °C)
 Typ2 (-25 °C bis +30 °C)
 Typ3 (-60 °C bis +15 °C)

Farbe: Gesamter Vorhang Einzelne Streifen _____ Stk
 Rot Dunkelblau Sonderfarbe

Anzahl: _____ Stk.

Abmessungen

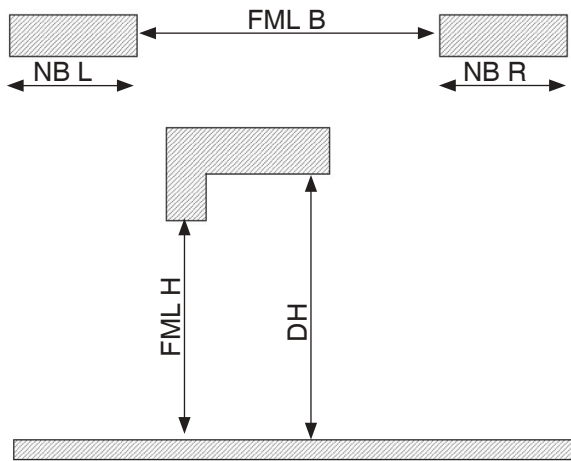

max. FML H 5000 mm

FML B (Fertigmauerlichte Breite) mm

FML H (Fertigmauerlichte Höhe) mm

DH (Deckenhöhe) mm

NB L (Nischenbreite links) mm

NB R (Nischenbreite rechts) mm

Verschiebbar

eingleisig verzinkt
 zweigleisig Edelstahl rostfrei
 dreigleisig

 Aushaksicherung in FML Breite